Эмаль КО-5102 : пищевая эмаль КО-5102 : купить эмаль КО-5102

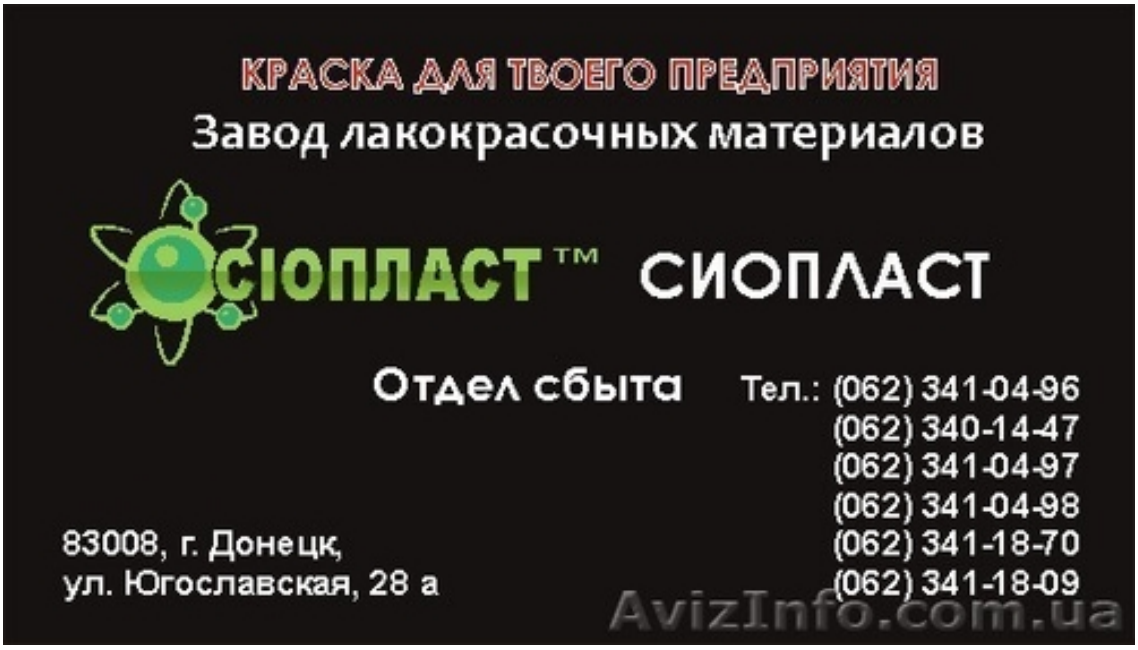

Хмельницький, Україна

Эмаль КО-5102 : пищевая эмаль КО-5102 : купить эмаль КО-5102

Окраску бетонных поверхностей производят не позднее 24 часов после ее подготовки. Если прошло больше времени – произвести дополнительное удаление пыли. На подготовленную поверхность наносят один слой грунтовки КО-080, выдерживают 2-4 часа, затем покрывают первым слоем эмали КО-5102К, через 24 часа – вторым слоем. В зависимости от метода нанесения (кистью, валиком, распылителем) условная вязкость эмали должна быть: 30-60 сек – кистью, валиком; 18-20 сек – распылением. Грунтовку - при любом методе нанесения - не разбавляют. Расход материалов грунтовка – 140-250 г/м2 (в зависимости от пористости поверхности); ООО «Сиопласт» работает на рынке лакокрасочных материалов Украины более десяти лет. Качество продукции нашей торговой марки подтверждено длительным сотрудничеством с ведущими металлургическими, химическими и энергетическими предприятиями Украины. Узнать цены или купить ЛКМ Вы можете, связавшись по тел. отдела сбыта 062-3-4-10498, 3-4-10497, 3-4-11870, 062-3-4-10496, 062-3-4-01447, 3-4-11809 - Елена Владимировна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена **095-422-01-09**